


TECHNISCHE GEGEVENS VAN DE THEATERZAAL

De technische gegevens op deze site zijn onder voorbehoud. Laatst Geüpdatet: januari 2025

Zaal

Totaal aantal zitplaatsen	804
Zaal (incl. orkestbak)	417
Balkon 1	217
Balkon 2	170
Orkestbak	60
Techniekplek	19 stoelen max.

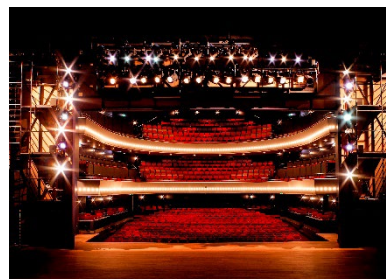

Maatvoeringen

Speelvlak	14m x 15m (b x d)
Toneel	23,55m x 15,40m (b x d)
Zijtonelen	L: 3,8m breed R: 2,4m breed
Hoogte toneelvloer	1,05m
Trekhoogte	20,35m
Portaalbrug	max. 8m hoog en min. tot bijna toneelvloer
Manteaux	max. 14,56m en min. 10m breed
Vaste opening	14,44m x 8m (b x h)
Zaaltruss	-11,75m van Koperen Kees, max. hoogte 13m; boven rij 11
Orkestbak	laagste niveau: 15,50m x 5,70m (b x d) beweegbare gedeelte: 12,60m x 2,60m (b x d)
Afstand voorrand toneel tot Koperen Kees	2,18m

Laden en lossen


adres: Coninckstraat 60 achter het gebouw

Plaats	links achter direct op het toneel
Buitendeur	4,20m hoog x 4,90m breed
Binnendeur	4,00m hoog x 5,00m breed
<i>Een zwaailicht en een geluidssignaal geven aan of de vrachtwagen te hoog is voor de binnendeur</i>	
Diepte / lengte lift	15,50m
Peil	straatniveau
Lift	vrachtwagen zakt tot toneelniveau

Trekkenwand

Trekken zijn computergestuurd met The New Machine van Trekwerk

Aantal	76 stuks
Trekafstand	0,20m
Treklengte	20,30m
Trekhoogte	18,95m
Max. belasting	500 kg
Puntbelasting	250 kg
Zijtrekken	2 x 2 stuks (binnenste mee te programmeren en de buitenste vaste snelheid)
Punttrekken	4 stuks, 250kg



Zaaltrek elektrisch max. 500 kg, puntlast 100-135 kg

Toneeltechniek

Voordoek	hand bediend op rechts, blauw (Wagner mogelijk)
Poten	6 stel, 10m x 4,5m, zwart
Friezen	7 stuks, 19m x 4m, zwart
Horizon	20m x 10m, wit
Gaas	20m x 10m, zwart 19m x 10m, grijs
Fond	1 opgebouwd uit poten en 1 bestaande uit 2 delen
Zijzwart	rondom op rails of opgebouwd uit poten in een zijtrek
Kabelgoot	rondom het toneel
Balletvloer	ja, zwart

Licht

Lichttafel	
DMX sturing	lichtcabine, techniekplek en toneel links; 4 x heen en 1 x retour
DMX ontvangst	lichtcabine, techniekplek, toneel links en rechts
Vloeraansluitingen	voor; 2 x 10 x 2,5kW midden: 2 x 8 x 2,5kW achter; 2 x 11 x 2,5kW

Los licht

(ook inzetbaar in de andere zaal dus bel voor beschikbaarheid : 033-4229291 /033-4229222)

Lichttafels	GrandMa 3 Light + Hog 4 Full Boar + Hog Playback Wing 4 + Roadhog 4
Six-bars	8x 1kW medium
Parren	10 x medium 10 x narrow
Profielen	8 x 1kW (15-38°)
Pc's	8 x 2kW
Fresnels	8 x 1kW
Striplights	8 stuks 10 channels
Torentjes	8 x 2 profielen 1kW 30-54° [70+180cm] + dimmer <i>Mogelijkheid tot het plaatsen van extra lampen op 120 + 235cm</i>

Geluid

Mainsysteem

Main:	16x Meyer Sound Leopard gevlogen (8 per kant)
Sub:	8x Meyer Sound 900-LFC gevlogen naast het centercluster 1x Meyer Sound 1100-LFC in orkestbak
Fills:	8x Meyer Sound Lina gevlogen (4 per kant) 3x Meyer Sound UP-4SLIM lipfill op de voorrand 2x Meyer Sound X22 infill loges L+R
Centercluster	11x Meyer Sound Lina
5.1 surround	6x Tannoy (2 per verdieping, L+R los aan te sturen)

Electronics/aansturing

Processing	2x Meyer Sound Galileo Galaxy 816
------------	-----------------------------------

Er zijn diverse snapshots voor verschillende aansturingen van het systeem, al naar gelang de wens van de gebruiker. Mogelijkheden tot EQ op de Galaxy in overleg met de huistechniek,

Geluidstafels

- 2x Allen & Heath D-Live S5000 + DM64 rack
- 2x Allen & Heath SQ6
- 1x Allen & Heath SQ5
- 2x DX168 Stageblock (los)
- 1x DX168 Stageblock (vast in patchrack, toneel links)
- **Mengtafels zijn ook inzetbaar in andere zalen, dus voor beschikbaarheid van tevoren bellen met 0334229291**

Multikabel

- Multikabel analoog, 16 in/out.
Een aantal outputs wordt gebruikt om het hoofdsysteem mee aan te sturen.
- In de cabine van het theater is het mogelijk 16 inputs/outputs te prikken, naar het toneel (zowel naar patch links als naar patch rechts)
- Vanuit de zaal kan ook 16 in/outputs worden geprikt naar het toneel, hier eventueel een aantal outputs naar de Galaxy voor de aansturing van de PA.
Beide patchbays op toneel (links en rechts) zijn uitgevoerd met aardlift schakelaars op alle outputs.
- De patch op rechts is uitgevoerd met een aantal extra inputs voor aansturing PA (XLR 3pins, analoog/AES)
- Diverse CAT/SDI-lijnen naar zaalput en cabines, van patch L+R.

Microfoons

BEDRAAD

- Diverse Shure microfoons (SM58, Beta58, SM57, Beta57, ksm 137, beta 52)
- EV RE90H hangmicrofoons
- EV RE90B gransvlakmicrofoons
- Diverse microfoons Sennheiser
- Diverse AKG Microfoons (C214, D112)

DRAADLOOS (4 racken á 4 ch.)

- 16x draadloze ontvangers (Shure Axient Digital)
- 16x handhelds AD2 transmitter met KSM9 kop
- 16x ADX1M beltpack
- 16x DPA 6066 headset (beige), daarnaast ook 2x bruin en 1x zwart aanwezig.

Verder

- 12x L-Acoustics X12 monitor + L-Acoustics LA12X versterker
- twee grote laden kisten met 5 en 10 meter xlr/ speakon/ e.d.

Voor meer en specifiekere informatie stuur een mail naar td@flint.nl

Stroom

Vaste spanning

Toneel links

Voor ;	1 x 32 ampère
Achter ;	1 x 32 ampère
Midden ;	2 x 125 ampère
of	
	1 x 125 ampère
	1 x 63 ampère
	2 x 32 ampère

Toneel rechts

Voor ;	1 x 32 ampère
Achter ;	1 x 32 ampère
	1 x 125 ampère

Vaste spanning geluid

Toneel links	1 x 32 ampère
--------------	---------------

Toneel rechts	1 x 32 ampère
---------------	---------------

Let op:

er zijn geen verlengkabels voor 125 A

Communicatie

Riedel Bolero	15 stuks voor beide zalen
Videosysteem	toneelbeeld

Vleugel

Yamaha C7X	2,27m lang x 1,55m breed x 1,02m hoog
------------	---------------------------------------

Los materiaal

(ook inzetbaar in de andere zaal dus bel voor beschikbaarheid : 033-4229291 / 033-4229222)

Hazer	MDG ATMe
Rookmachine	Martin Magnum 2000
Orkeststoelen	75 stuks
Lessenaars	42, met verlichting
Dirigentenlessenaar	1, met verlichting
Praktikabels	30 bladen aanwezig te combineren met poten van 20cm, 40 en 60 hoog
	20 x 4 stuks poten van 80cm hoog
	2 rolring risers (2 x 2m) op 20 hoog of 40 hoog